


Referenzen

Schulhausprovisorium, CH-4222 Zwingen

1-geschossig, mit Zwischentraversen



Direkteinbau ohne Abhumusierung (Occasionsfundamente)

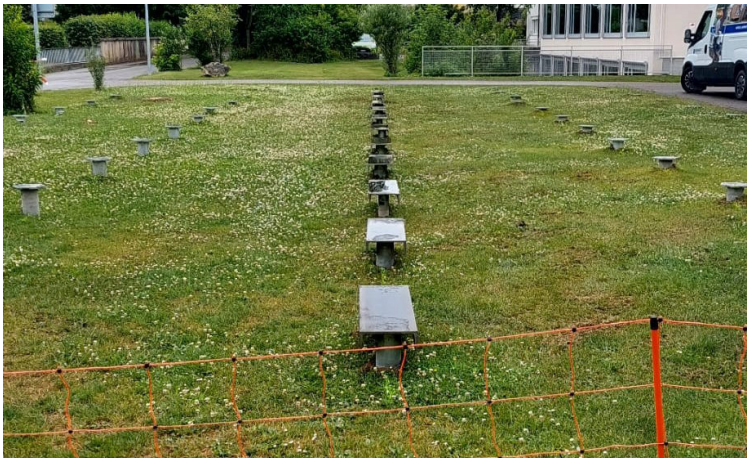

Zwischentraversen für stirnseitiges Doppelaufleger



Auf der „Grünen Wiese“: Fundamentbau in 2 Tagen

Standort

Friedhofweg 11, CH-4222 Zwingen

Infos zum Bauvorhaben

1-geschossiger Containerbau als Schulprovisorium,
Maße: 29.3x12.1m

Auftraggeber / Kunde

Riedo Mobilbau AG

Bauzeit

2 Tage, Juni 2022

Leistungen

esb engineering GmbH: Fachplanung
Fundamentbau, Fundationskonzept, Bemessung
der Schraubfundamente und Fundamentfreigabe

Krinner Montage AG: Baugrundabklärung/
Belastungsversuche und Montage der
Schraubfundamente

Material

77 Lastpunkte: KSF M 89-Serie

Stahltraversen UNP 260

Technik

Einbau mit KR D 55 (hydraulisches Raupen-
Einbaugeräte)

Besonderheiten

Direkteinbau ohne Abhumusierung

Kontakt Schweiz:

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:

Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at